


## 空間表示

# アナグリフステレオ画像の印刷

アナグリフのステレオモードはステレオ画像の生成に便利です。低価格な赤青 3D メガネを使って、モニターでもハードコピープリントでも見ることができます。TNTmips の表示処理ではアナグリフのステレオ画像を含んだレイアウトを印刷できます。これらの画像をアナグリフステレオモードでレンダリングしてポスターサイズに印刷できます。アナグリフのステレオで印刷するにはまず、〈レイアウト表示〉ウィンドウにある [ステレオ (Stereo)] アイコンボタンを使って関連するグループをステレオ表示にします。そして地形レイヤ選択のプロンプトが出たら標高ラスタを選択します。ステレオモードをアナグリフに設定し、テクニカルガイド「空間表示：数値標高モデルを使ったオルソ (正射) 画像のステレオ表示 (Spatial Display: View Orthoimages in Stereo Using DEM)」で解説しているようにステレオ表示設定を調節します。アナグリフステレオで印刷するには、表示マネージャから [表示] > [ページ設定 (Page Setup)] を選択して〈プリンタ設定〉ウィンドウを開き、それから [サイズ (Size)] タブパネルの [アナグリフステレオ印刷 (Print Anaglyph Stereo)] トグルボタンを押します。



下の画像を立体で見するにはアナグリフステレオ用赤青メガネを使用して下さい。

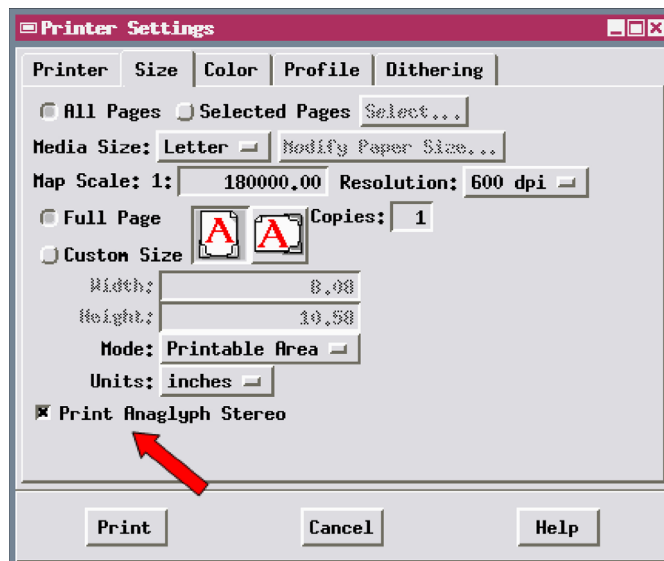

このページのレイアウトは全て TNTmips 2007:73 の表示処理で作成印刷したものです。

